



### alphatronics CIS

Grâce à notre nouveau système d'amélioration des couleurs (CIS), nous améliorons les transitions de couleur abruptes, les représentations des bords et les contrastes de l'image télévisée du côté logiciel.




### alphatronicsOS

La symbiose de deux portails de télévision intelligente en un seul système d'exploitation, basé sur Android 9 avec accès aux magasins correspondants.



### Mise à jour OTA (Over-the-Air)

Maintenez votre téléviseur à jour avec les derniers logiciels grâce aux mises à jour via WIFI. Un client de mise à jour vous informe dès qu'un nouveau logiciel est disponible.

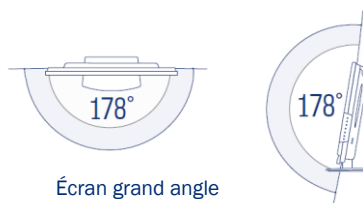

Écran grand angle

| Modèle          | SL-40 SBAI+                                                |                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ECRAN           | Taille de l'écran                                          | 40" / 100 cm               |
|                 | Type d'écran                                               | Écran large à LED          |
|                 | Format d'image                                             | Écran large 16:9           |
|                 | Angle de vue                                               | 178° (H) / 178° (V)        |
|                 | Résolution                                                 | 1920 x 1080 / Full-HD      |
|                 | Rapport de contraste                                       | 5000:1                     |
|                 | Luminosité                                                 | 250 cd/m <sup>2</sup>      |
|                 | Temps de réponse                                           | < 8 ms                     |
|                 | Modes d'image                                              | 4                          |
|                 | CIS (Color Improvement System) d'alphatronics              | •                          |
| SON             | Sortie musicale (RMS)                                      | 2 x 5 W                    |
|                 | Haut-parleur intégré                                       | •                          |
|                 | Son stéréo                                                 | •                          |
|                 | alphatronicsAUDIO+                                         | •                          |
|                 | Modes de son                                               | 5                          |
| alphatronicsONE | Contrôle de l'alphatronicsONE                              | -                          |
| Bluetooth®      | Version Bluetooth®                                         | 5.1                        |
|                 | Portée Bluetooth®                                          | 30 m                       |
|                 | Direction de la lecture                                    | Émetteur et Récepteur      |
| RECEPTION       | Triple tuner intégré (DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C)         | •                          |
|                 | Encodage vidéo                                             | MPEG-2 / MPEG-4            |
|                 | Normes HEVC                                                | H.264 / H.265              |
|                 | Systèmes TV / Vidéo                                        | PAL, SECAM                 |
| RECEPTION (SAT) | Emplacement du module CI+                                  | • / Version 1.4            |
|                 | HbbTV                                                      | -                          |
|                 | Balayage automatique des stations                          | •                          |
|                 | Liste de chaînes préinstallées                             | France / EU                |
|                 | Import des chaînes du module CI+                           | •                          |
|                 | LCN (Logic Channel Numbering)                              | •                          |
|                 | Guide électronique des programmes (EPG)                    | •                          |
|                 | Indication de la qualité du signal (DVB-S/S2)              | •                          |
|                 | Télétexte (système TOP)                                    | •                          |
|                 | PROGRAM MEMORY                                             | •                          |
| PVR             | Liste de favoris                                           | •                          |
|                 | Nombre maximal de stations : DVB-T/C                       | 500                        |
|                 | Nombre maximal de stations : DVB-S2                        | 3500                       |
|                 | Fonction PVR déverrouillée                                 | - / (optionnel disponible) |
| PLAYBACK        | Timeshift                                                  | - / (après l'activation)   |
|                 | EPG / Enregistrement programmé                             | • / (après l'activation)   |
|                 | Enregistrement sur disque dur                              | -                          |
|                 | Lecteur DVD intégré                                        | -                          |
| PORTS           | Taille du DVD pris en charge                               | -                          |
|                 | Formats DVD (CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG) | -                          |
|                 | Lecteur multimédia intégré                                 | •                          |
|                 | Raccordement F (SAT)                                       | •                          |
|                 | Connecteur IEC (antenne)                                   | •                          |
|                 | Prise HDMI™                                                | 2x                         |
|                 | HDMI™ : Support ARC / CEC                                  | • / •                      |
|                 | AV IN / AV OUT                                             | • / •                      |
|                 | Sortie casque (3,5 mm)                                     | •                          |
|                 | Connecteur YPbPR (3,5 mm)                                  | -                          |
| PORTS           | RCA IN (Audio/Vidéo)                                       | -                          |
|                 | Sortie coaxiale numérique                                  | •                          |
|                 | Prise USB (norme 2.0) / Sortie max. (mA)                   | 2x / 500 mA (max.)         |



alphatronicsSound

Votre téléviseur alphatronics peut envoyer le signal audio à un autre appareil via Bluetooth® et lire la musique de votre smartphone via Bluetooth®.



Bluetooth® version 5.1 basse énergie



Connexion très rapide, faible consommation d'énergie, meilleure stabilité de la connexion, plus grande portée du signal.



Netrange est le plus grand portail de streaming indépendant du monde et comprend tous les principaux fournisseurs de streaming, tels que Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Cette plateforme garantit que les applications fonctionnent toujours à 100% de manière fluide et propre (adaptation spéciale aux conditions matérielles). En outre, les dernières versions des applications sont toujours disponibles ici.



| Modèle                   | SL-40 SBAI+                                                                                             |                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RÉSEAU                   | WiFi bi-bande - 2.4GHz / 5 GHz                                                                          | • / •                      |
|                          | Antenne Wifi externe                                                                                    | •                          |
|                          | RJ45 (LAN)                                                                                              | •                          |
| SMART                    | SMART-TV <sup>2</sup> (système d'exploitation Android <sup>4</sup> )                                    | 9.0                        |
|                          | Netrange <sup>1</sup>                                                                                   | •                          |
|                          | Accès à APP Store                                                                                       | •                          |
| MISE À JOUR              | Mise à jour OTA (Over The Air)                                                                          | •                          |
|                          | Mise à jour manuelle via USB                                                                            | •                          |
| ALIMENTATION             | Tension d'entrée                                                                                        | 10,8 - 26 V DC             |
|                          | Interrupteur marche/arrêt                                                                               | •                          |
|                          | Puissance absorbée kWh / 1000                                                                           | 37                         |
|                          | Puissance absorbée en veille                                                                            | < 0.5 W                    |
|                          | Classe énergétique                                                                                      | E                          |
| CARACTÉRISTIQUES         | Mode ambient                                                                                            | -                          |
|                          | Minuterie de sommeil                                                                                    | •                          |
|                          | Menu graphique OSD                                                                                      | français / multilingue     |
|                          | Contrôle parental                                                                                       | • / par saisie du code PIN |
| PROTECTION               | Électronique protégée contre la corrosion                                                               | •                          |
|                          | alphatronics battery control                                                                            | •                          |
|                          | Protection contre les surtensions                                                                       | •                          |
|                          | Protection contre les inversions de polarité                                                            | •                          |
| GÉNÉRALITÉS              | Dimensions avec base (L x H x P)                                                                        | -                          |
|                          | Dimensions sans base (L x H x P)                                                                        | 907 x 515 x 65 mm          |
|                          | Poids (avec / sans pied en kg)                                                                          | - / 8.25 kg                |
|                          | Couleur                                                                                                 | anthracite brossé          |
|                          | Norme VESA                                                                                              | 200 x 200 mm               |
| ACCESSOIRES <sup>3</sup> | TV, télécommande, antenne DVB-T, alimentation, câble de connexion 12V, adaptateur, manuel d'utilisation |                            |
| RÉFÉRENCE                | Numéro d'article                                                                                        | 990616                     |
|                          | Code Gén                                                                                                | 4260037133676              |

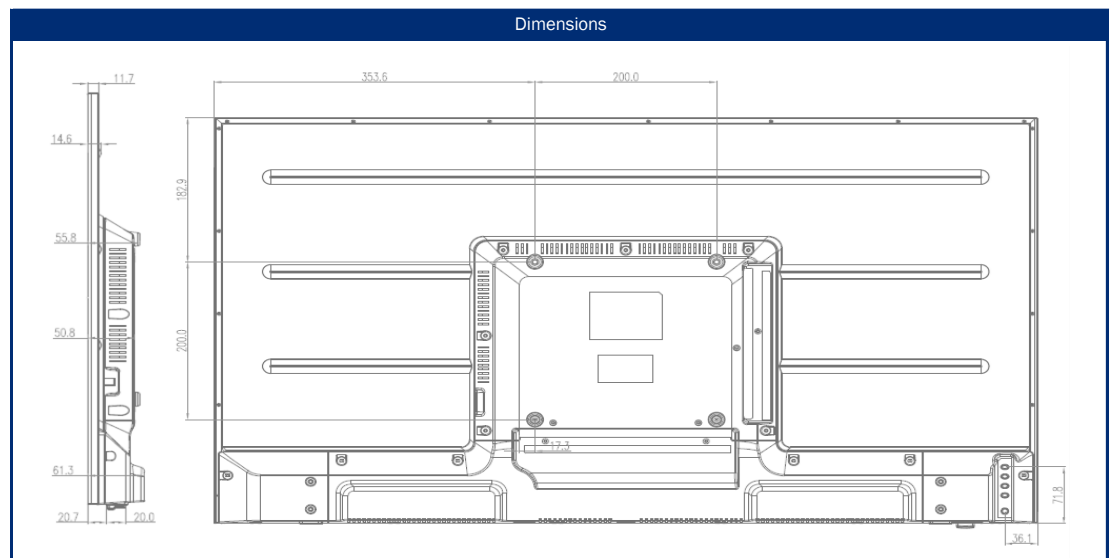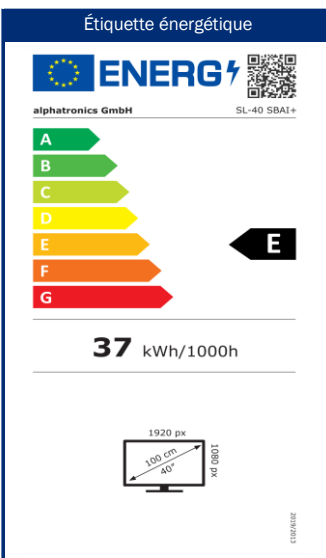

<sup>1</sup>Les produits avec Netrange contiennent NetFront Browser BE d'ACCESS Co. Ltd.

ACCESS, le logo ACCESS Powered et NetFront sont des marques commerciales ou des marques déposées d'ACCESS Co. Ltd. au Japon, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

<sup>2</sup>Les services de streaming ainsi que les applications peuvent être modifiés sans préavis ou être interrompus par le fournisseur.

La disponibilité des services de streaming varie selon les régions.

<sup>3</sup>Les accessoires peuvent varier légèrement en fonction de la région, du revendeur ou de la variante d'équipement.

<sup>4</sup>Google® et Android® sont des marques commerciales de Google Inc.

Les autres noms ou désignations mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.